

OLED znakowe



liczba znaków od 16x2 do 40x2

od 2,26" do 5,80"

wersja COG i COB

kolory: żółty, jasnoniebieski, zielony, biały

Warianty

OLED graficzne



od 0,48" do 5,5"

kolory: biały, żółty, niebieski, zielony

wersje z 16 odcieniami kolorów


wiele formatów wyświetlaczy (kwadratowe, prostokątne)

bardzo niski pobór energii

wersje ze zintegrowanym panelem dotykowym

Warianty

OLED kolorowe

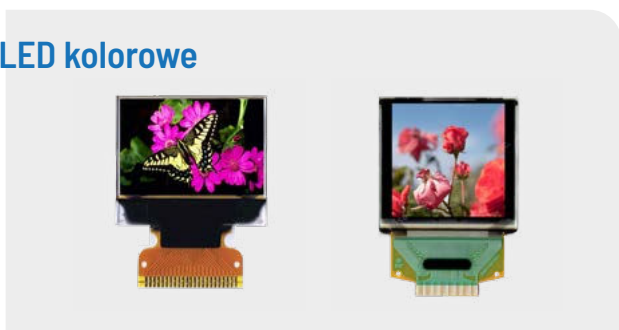

od 0,38" do 2,00"

ultra cienkie od 1.3mm do 1.6mm

wysoki kontrast (10000:1)

szeroki kąt widzenia (180°)

szybki czas reakcji (10µs)

wersje ze zintegrowanym panelem dotykowym

Warianty

OLED specjalne



okrągłe

panoramiczne

dotykowe In-Cell Touch/ On-Cell Touch

transparentne

giętkie

mini OLED od 0,19 do 0,4

Warianty

Współpraca w trzech prostych krokach

1. Wysyłasz zapytanie

Otrzymujemy Twoje zapytanie i analizujemy potrzeby, a Ty poznajesz swojego osobistego opiekuna

Składamy Ci ofertę zawierającą zakres dostawy, koszty oraz terminy realizacji

2. Realizacja zamówienia

Po akceptacji składasz zamówienie, a my potwierdzamy jego realizację

Oferujemy konsultację z naszym Inżynierem Aplikacyjnym, jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia

Wysyłamy produkty

3. Wsparcie posprzedażowe

Zapewniamy wsparcie posprzedażowe i pomoc techniczną w razie potrzeby

LCD TFT



od 0,9" do 19"	Parametry
wersje IPS	
dotyk: pojemnościowy / rezystancyjny	
zakres temperatur: -30°C - +85°C	
control board / szkło hartowane	
pionowe / panoramiczne sunlight readable	

E-papier



ultra low power	Parametry
rozwiązania bateryjne	
od 1,5" do 42"	
wersje czarno-białe, trójkolorowe, kolorowe (RGB)	

LCD SPECJALNE

Możliwość doboru parametrów wyświetlacza

Parametry

szkło ochronne: personalizacja rozmiaru, grubości, powłok, nadruków, otworów

podświetlenie: regulacja jasności i koloru

panel dotykowy: personalizacja rozmiaru i parametrów

custom FFC / pinout

LCD alfanumeryczne



znaki: 8x1 - 40x4	Parametry
COG / COB	
kolory, m.in.: niebieski, zielony, biały	

LCD graficzne



rozdzielczość: 96x64 px - 320x240 px	Parametry
COG / COB	
kolory: żółtozielony, biały, niebieski, zielony	

MONITORY

Standardowe, przemysłowe, dotykowe



ZASTOSOWANIE HoReCa, POS, systemy informacyjne

rozmiary: 7"-65"	Parametry
dotyk: PCAP / rezystancyjny / IR	
obudowa: open frame / stand-alone / kiosk / box	
montaż: VESA	
szkło: hartowane	
przeznaczenie: środowiska przemysłowe	
customizacja: wymiary, obudowa, złącza	
format: ultra wide	
konstrukcja: frameless	
odporność: IP65 / IP68	

NASI DOSTAWCY

