

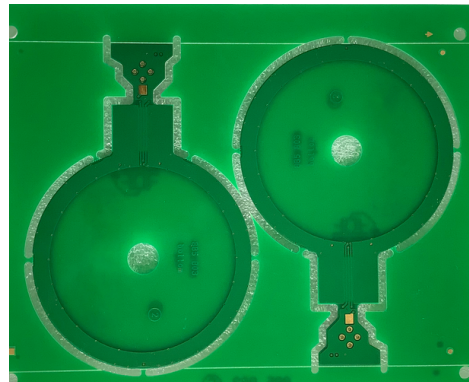


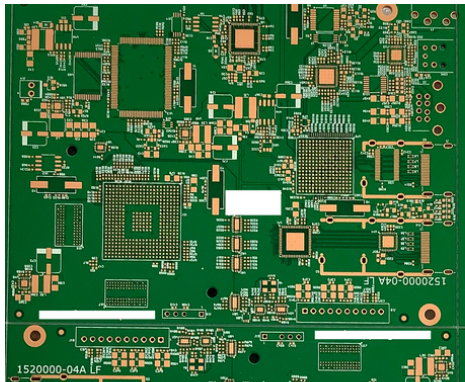

elhurt
DYSTRYBUCJA

PŁYTKI PCB

www.elhurt.com.pl
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485

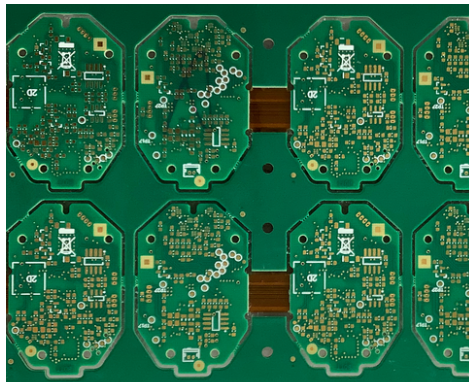

PARAMETRY*

Ilość warstw	1-32 2-10 (sztywno-giętkie, elastyczne)
Dostępne laminaty	FR4, Aluminium, Teflon (PTFE), Ceramiczny, CEM-1, CEM-3, PI
Minimalna grubość laminatu	0,2 mm
Maksymalna grubość laminatu	4,8 mm
Grubość miedzi	18 μ m, 35 μ m, 70 μ m, 105 μ m, 140 μ m, 210 μ m
Pokrycie powierzchni	ENiG, HASL, złoto elektrolityczne (hard gold), srebro chemiczne, cyna chemiczna, OSP
Dostępne kolory maski	zielona, biała, czarna, czerwona, niebieska (dostępne również wersje matowe), inne na życzenie
Dodatkowe pokrycia	maska zrywalna, maska grafitowa

**Od ponad 30 lat
dzielimy się
doświadczeniem
z naszymi
Klientami**

Indywidualne podejście do potrzeb Klientów

Wiedza ekspercka i doradztwo inżynierów aplikacyjnych

Oficjalna dystrybucja produktów od ponad 70 producentów

Kompleksowa oferta – komponenty idealnie dopasowane do wymagających projektów

Realizacja wymagających zamówień – pomoc przy nabyciu trudno dostępnych komponentów

Indywidualne warunki współpracy i odbioru realizacji



elhurt
DYSTRYBUCJA

PŁYTKI PCB

www.elhurt.com.pl
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485

PARAMETRY*

Minimalna średnica otworów	0,2 mm (mikroprzelotki 0,1 mm)
Minimalne grubości ścieżek	18 μm - 0,1 mm 35 μm - 0,15 mm 70 μm - 0,2 mm 105 μm - 0,25 mm
Maksymalny rozmiar panelu	500 x 675 mm (możliwość dostarczenia dłuższego panelu)
Obróbka mechaniczna	rylowanie, frezowanie, nacinanie, metalizacja otworów, testowanie połączeń
Przelotki	ślepe, zagrzebane
Możliwość kontroli impedancji	± 7% ÷ 10%

*Możliwość realizacji projektu o parametrach innych niż w powyższej tabeli.



Zapytanie



Wstępny przegląd projektu
Oferta



Zamówienie



Weryfikacja
techniczna
projektu



PRODUKCJA

ETAPY WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM



Dostawa



Weryfikacja
jakości towaru



Wysyłka
i odprawa



Testowanie
i kontrola
jakości
w fabryce

